

MATAINSECTOS - ELÉCTRICOS

EL MEJOR SISTEMA CONOCIDO PARA ACABAR CON TODA CLASE DE INSECTOS VOLADORES, SIN CONTAMINAR EL AMBIENTE NI PRODUCIR OLOR ALGUNO.

MATAINSECTOS - FABRICADOS TOTALMENTE EN ACERO INOX

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO
T-11	30x11x23

Área de cobertura: 125 m². aprox. Consumo: 1x11 W.
 Tensión parrilla: 2.500 W.
 Número de tubos: 1



T-11
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO
DT-11	31x11x30

Área de cobertura: 250 m². aprox. Consumo: 2x11 W. = 22 W.
 Tensión parrilla: 2.500 W.
 Número de tubos: 2



DT-11
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO
DT-15	51x11x31

Área de cobertura: 500 m². aprox. Consumo: 2x15 W. = 30 W.
 Tensión parrilla: 2.900 W.
 Número de tubos: 2



DT-15
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO
DT-22	54x16x37

Área de cobertura: 750 m². aprox. Consumo: 3x15 W. = 45 W.
 Tensión parrilla: 5.000 W.
 Número de tubos: 3



DT-22
TOTAL INOX.

MATAINSECTOS - ELÉCTRICOS

MATAINSECTOS - FABRICADOS EN ABS Y ALUMINIO



MODELO	POTENCIA	ANCHO-FONDO-ALTO	TENSIÓN
MT-30	32 W	400 x 95 x 320	220 V. - 50 Hz

Área de cobertura: 300 m², aprox. Consumo: 2x16 W. = 32 W.
 Tensión parrilla: 2800 W.
 Número de tubos: 2

Eléctrico

Fabricado en estructura de aluminio y ABS.
 Con bandeja de limpieza.
 Diseñado para colocar en pared, techo o simplemente apoyado.




MT-30

MODELO	POTENCIA	ANCHO-FONDO-ALTO	TENSIÓN
MT-40	40 W	650 x 95 x 360	220 V. - 50 Hz

Área de cobertura: 450 m², aprox. Consumo: 2x20 W. = 40 W.
 Tensión parrilla: 2900 W.
 Número de tubos: 2

Eléctrico

Fabricado en estructura de aluminio y ABS.
 Con bandeja de limpieza.
 Diseñado para colocar en pared, techo o simplemente apoyado.

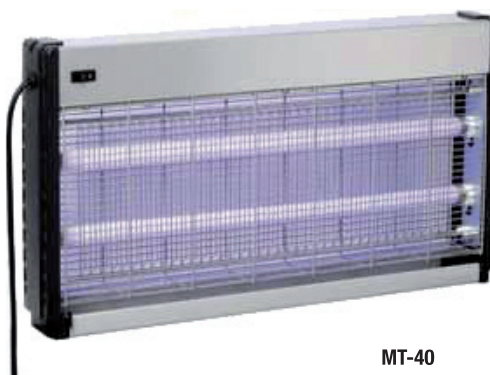

MT-40