



Grifos electrónicos

- Grifos electrónicos de funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual.
- Diseñados para una total higiene y mayor comodidad en su uso, sin necesidad de pedales.
- Con sistema de sensores de alta seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible.
- Cuerpo de latón y cromado de alta calidad y dureza.
- Caja de actuación estanca IP65.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.

- Sistema automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua.
- Incluye pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida del agua.
- Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula.
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bar.
- Temperatura máxima de uso 75 °C.
- Caudal hasta 16 litros/minuto.
- Fabricados en conformidad con las directivas europeas CE.



CEL-12

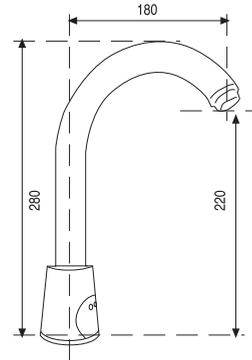

CEL-18

Modelo	Referencia	Alimentación
CEL-12	19000413	

Modelo	Referencia	Alimentación
CEL-18	19000415	

Se activa mediante la presencia de las manos dentro de la distancia de detección, y se cierra al retirar las manos.

Portaleds fácilmente intercambiable.

Se activa al pasar las manos dentro de la distancia de detección, y se cierra al volver a pasar las manos. Si no se pasan las manos, el grifo se cerrará automáticamente a los 45 segundos.

Portaleds fácilmente intercambiable.

Accesorios



GR E



GR-GDH



GX-P



CL-20



GX-L



GIT2



FX-GDH



FXI-100

Modelo	Referencia	Descripción
GR E	19018656	Ducha lavavajillas/lavaverduras máxima ergonomía con dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida de agua continua y válvula de retención. Conexión 1/2" G
GR-GDH	19000885	Ducha para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G
GX-P	19004422	Pistola para grifos extensibles. Modelos GX
CL-20	19000417	Caño para lavamanos. Conexión 1/2" G
FX-GDH	19010936	Tubo flexible de 1000 mm para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G
FXI-100	19001117	Flexible de acero inoxidable con recubrimiento de plástico resistente a las altas presiones y temperaturas. 1000 mm. Conexión 1/2" G
GX-L	19003004	Lanza de alta presión para acoplar a la pistola de los grifos extensibles. Modelos GX
GIT2	19002798	Grifo pulsador temporizado empotrable entrada 2 aguas mezclador