



Composición

65% Poliéster 35% Algodón
195 gr/m²
100% Poliéster
125 gr/m²



Tejido

Sarga SOLITEC
Tejido GESDRY+ en espalda

Características de la prenda

Espalda transpirable con GESDRY+
vivo con alma en puño y cuello
Manga Larga

Tallas disponibles

De la XS a la 2XL

Colores disponibles



00 Blanco
Vivo en gris



0V00 Blanco
Vivo en blanco

Instrucciones de lavado

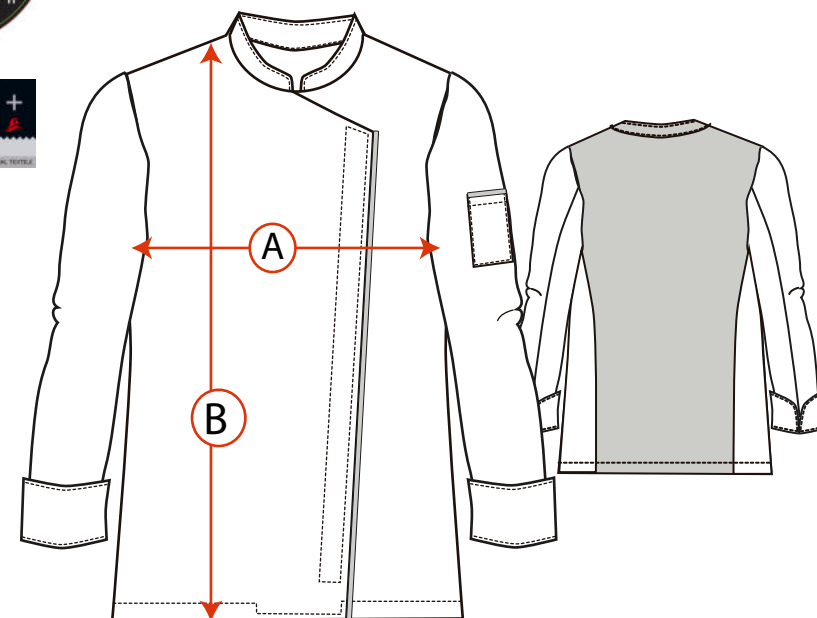


Tabla de medidas

113211	XS	S	M	L	XL	2XL
A	42	45	48	51	54	57
B	64	65	66	67	68	69

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	SOLITEC POLYCOTTON 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	38 Hilos 24 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	20 1/C 20 1/C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	195 gr/m ² SARGA 2E1
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		99,34 Kg 86,92 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-2,5% +/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		3-5

Instrucciones lavado




Glosario de Iconos



Sarga de poliéster-algodón
Durabilidad del color
Colores limpios
Resistencia al pilling

Glosario de colores



00 Blanco

ADVERSIÀ, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas tejido secundario

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	TEJIDO CALADO
URDIMBRE		100% Poliéster
TRAMA		100% Poliéster
		100% Poliéster
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE		
TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE		
TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	125 gr/m ² NIDO DE ABEJA
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		
TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-2%
TRAMA		+/-2%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	5
AL PLANCHADO	40.030-87	5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	5
PILLING		

Instrucciones lavado



Temperatura de
Color Blanco. Resto
colores 40°C



No usar lejía



No apto para
secadora



Lavado en
seco P



Planchado
máximo 110°



Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable
Tejido transpirable
De secado rápido
Flexible y ligero
Se puede lavar a máquina
Contiene Iones de plata

Glosario de colores



00 Blanco

ADVERSIÀ, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)



Composición

65% Poliéster 35% Algodón
195 gr/m2
100% Poliéster
125 gr/m2



Tejido

Sarga SOLITEC
Tejido GESDRY+ en espalda

Características de la prenda

Espalda transpirable con GESDRY+ vivo con alma en puño y cuello
Manga Larga

Tallas disponibles

De la XS a la 2XL

Colores disponibles



99 Negro
Vivo en gris



0V99 Negro
Vivo en negro

Instrucciones de lavado

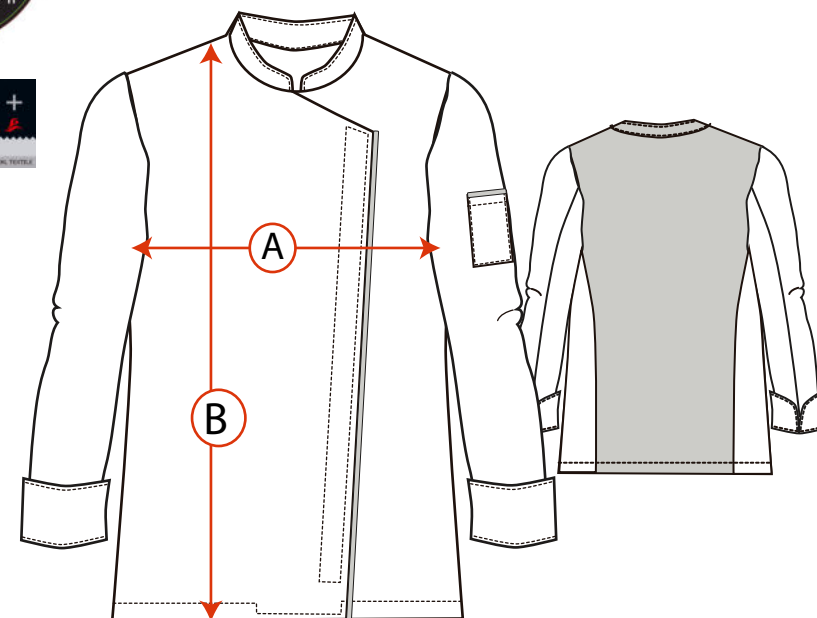


Tabla de medidas

113211C	XS	S	M	L	XL	2XL
A	42	45	48	51	54	57
B	64	65	66	67	68	69

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	SOLITEC POLYCOTTON 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	38 Hilos 24 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	20 1/C 20 1/C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	195 gr/m ² SARGA 2E1
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		99,34 Kg 86,92 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-2,5% +/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		3-5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco P




Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



Sarga de poliéster-algodón
Durabilidad del color
Colores limpios
Resistencia al pilling

Glosario de colores



99 negro

ADVERSIÀ, S.L.

 CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
 C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
 13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas tejido secundario

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	TEJIDO CALADO
URDIMBRE		100% Poliéster
TRAMA		100% Poliéster
		100% Poliéster
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE		
TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE		
TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	125 gr/m ² NIDO DE ABEJA
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		
TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-2%
TRAMA		+/-2%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	5
AL PLANCHADO	40.030-87	5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	5
PILLING		

Instrucciones lavado



Temperatura de
Color Blanco. Resto
colores 40°C



No usar lejía



No apto para
secadora



Lavado en
seco P



Planchado
máximo 110°



Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable
Tejido transpirable
De secado rápido
Flexible y ligero
Se puede lavar a máquina
Contiene Iones de plata

Glosario de colores



99 Negro

ADVERSIÀ, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)