
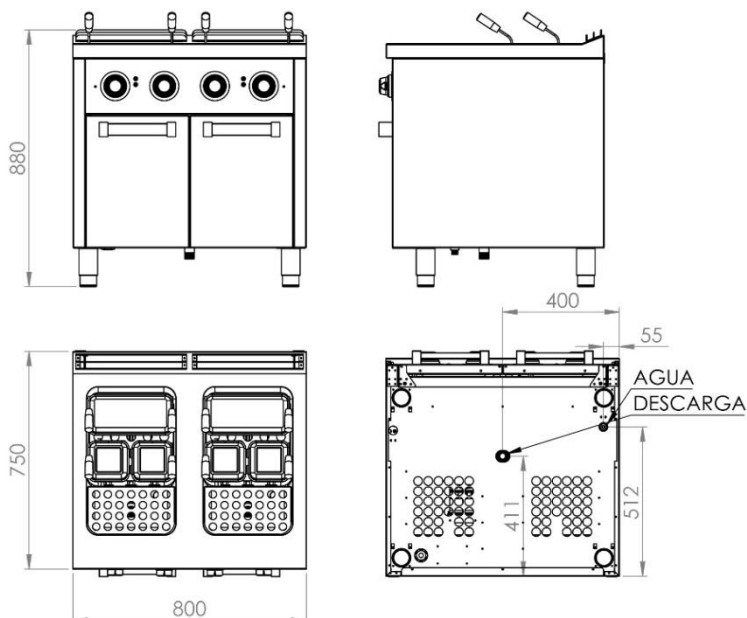


CUECEPASTA ELECT. 25L+25L SERIE 750 ESTANTE 2019

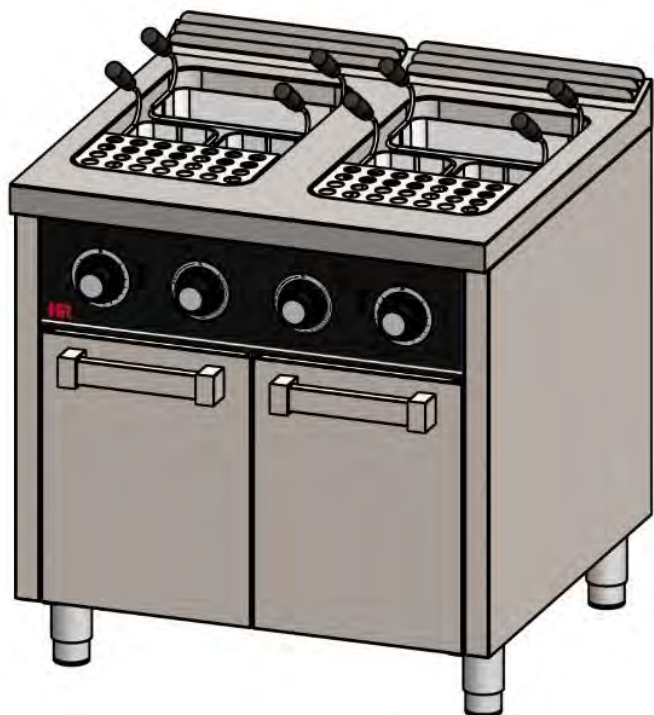

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Marca | FAINCA HR |
| Familia de producto | CUECEPASTAS |
| Modelo | CPE25L25L750E |
| Material principal | ACERO INOX AISI 304 |
| Dispositivo de control | SI |
| Tipo de control | MANDO |
| Cantidad | 4 |
| Tipo de calefacción | RESIST. ELECTRICA |
| Selección de temperatura | REGULABLE |
| Cuba de Cocción | |
| Capacidad (L) | 25 + 25 |
| Dimensiones (ancho, fondo, alto) (mm) | 306x340x277h (GN2/3) |
| Llenado | MANUAL |
| Material de la cubeta | ACERO INOX AISI 316 |
| Cestas para Alimentos (GN) | (2x1/6 + 1x1/6) / CUBA |
| Soporte escurridor cestas | SI |
| Ventana/visor | NO |
| Filtros (Desagüe / Rebosadero) | SI / SI |
| Indicador de encendido | SI |
| Indicador de funcionamiento | SI |

DATOS DEL EMBALAJE

| | |
|---|---------------|
| Código EAN | 8437006794671 |
| Número estándar por unidad de embalaje / caja | 1 |
| Número estándar de unidades por palet | 1 |
| Peso neto (Kg) | 82 |
| Peso bruto (Kg) | 97 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificación de homologación | CE |
| Máx. Potencia (kW) | 12 |
| Tipo de Seguridad de control | TEMP. |
| Dispositivo de seguridad | TERMOSTATO SEG. |
| Conexiones | |
| Eléctrica / Posición | Regleta / TRASERA |
| Agua | Rosca 1/2" / INFERIOR |
| Desagüe | Rosca 1" / INFERIOR |

DIMENSIONES DEL APARATO

| | |
|---|---------------|
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) | 800x750x880h |
| Medidas del producto embalado (mm) | 880x830x1000h |
| CESTA 1/3 (alto, ancho, fondo)(mm) | 290x140x200h |
| CESTA 1/6 (alto, ancho, fondo)(mm) | 140x140x200h |