

**Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /**  
**Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /**  
**Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie**

**Armario madurador Dry Aging /**  
**Dry Aging meat cabinet /**  
**Armoire maturation Dry Aging**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

DRY AGING




MODELO MODELE MODÈLE	AGB701 PAST	AGB1402 PAST	AGB701 BT PAST	AGB1402 BT PAST	AGB701MDA	AGB1402MDA	AGB701MDA B	AGB1402MDA B
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>T° -2°C/+16°C</b> <b>Humedad / humidity / humidité 40% HR / 85% HR</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C				4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						Int: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1					
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	210	420	683	1054	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	644	1010	370	690	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,54	2,55	7,80	13,92	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>		
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUIA503X02; GUIA503X03] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]					Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires		

Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)




36 bandejas 600x400 [no incluidas]  
 36 trays 600x400 [not included]  
 36 plateaux 600x400 [non inclus]

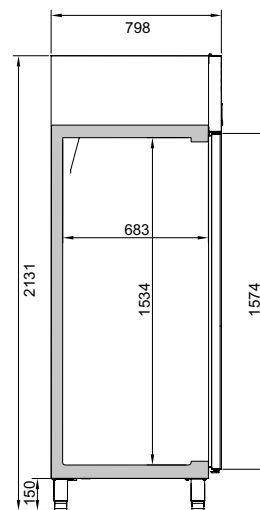

AGB 1402 BT PAST



Controlador digital con control de temperatura, humedad y teclado táctil.  
 Digital controller with temperature, humidity control and touch keyboard.  
 Contrôleur digital tactile, avec contrôle de la température et de l'humidité.

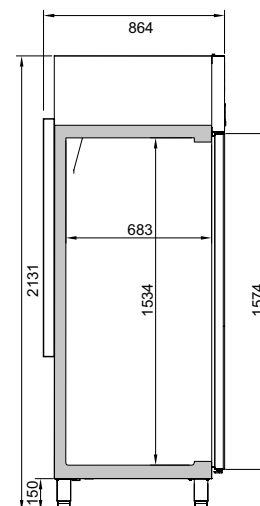

AGB701MDA



**Video del producto**  
 Product Video  
 Vidéo du produit



**Infrico Youtube**



AGB1402MDAB