



# Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura



Serie  
**NACIONAL**  
500/1000L  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Nuevo controlador digital



El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación



Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.



ANDP 1003

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

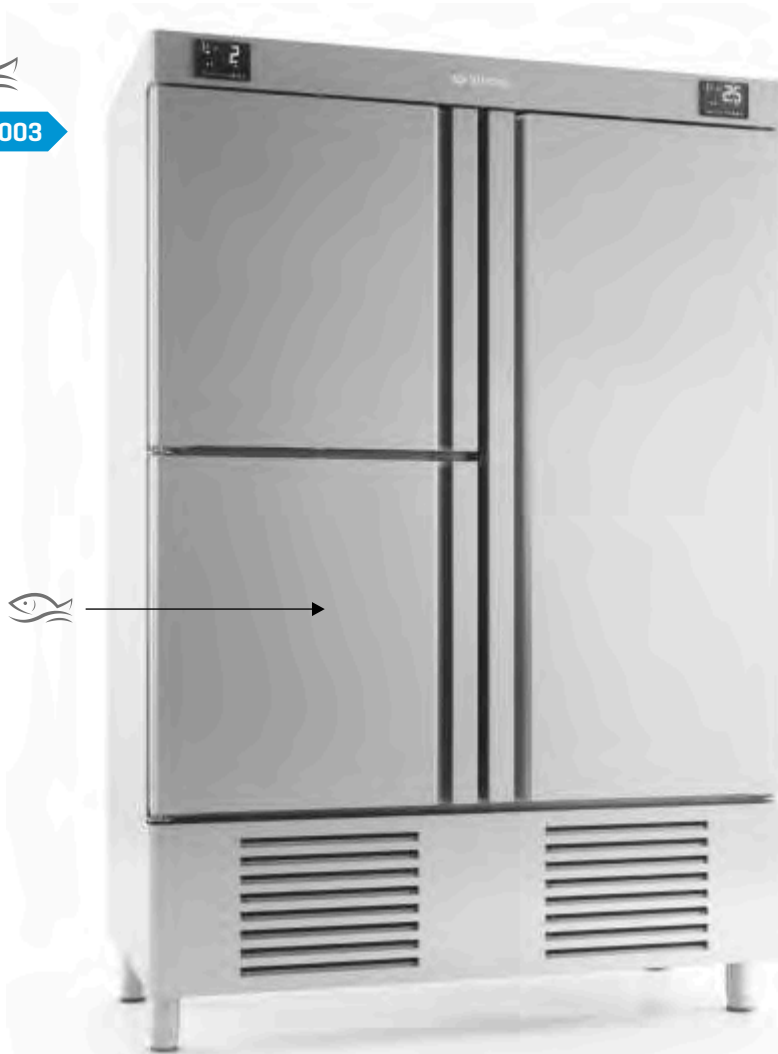

De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado

Standard: 3 polypropylene containers in fish department



MOD.



Acero inox  
Stainless Steel  
(EXT/INT)



Espesor  
Thickness  
(MM)



Capacidad  
Capacity  
(L)



Puertas  
Doors



Nº contenedores  
parrillas  
Nº containers /  
Shelves



Potencia  
Power  
(W)



Potencia  
frigorífica  
Cooling capacity  
(W A -10°C-30°C)



Refrigerante  
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº contenedores parrillas Nº containers / Shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C-30°C)	Refrigerante Refrigerant
ANDP 1003 TF/G	AISI 304	55	245/855	3	3/4	656	690 / 343	R-290
ANDP 1004 TF/G	AISI 304	55	245/855	4	3/4	656	690 / 343	R-290
ANDBT 1003 TF	AISI 304	55	245/855	3	0/4	1121	690 / 445	R-290
ANDBT 1004 TF	AISI 304	55	245/855	4	0/4	1121	690 / 445	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Bottom mounted fish or freezing compartment reach in

Serie  
**NACIONAL**  
500/1000L  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.  
Ventiladores electrónicos.  
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.  
Descharche por **gas caliente** [DBT].  
Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo [DBT].

## REFRIGERATION

### Refrigeration

**Ventilated cooling** system.  
Electronic fans.  
**Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.  
**Hot gas** defrosts [DBT].  
**Heated** door frame to avoid accumulation of ice [DBT].

ANDBT 1004 TF



ANDP 1003 TF/G

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
Temp. -2°C/+2°C  
C. Clima. 5 / 40°C  
230V/1ph/50Hz



ANDP 1004 TF/G

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
Temp. -2°C/+2°C  
C. Clima. 5 / 40°C  
230V/1ph/50Hz



ANDBT 1003 TF

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



ANDBT 1004 TF

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

## Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 1000 [502X02]  
Juego de guías / Slides AN 1000 [503X12; 503X17]  
Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]  
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]  
Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth  
115V/1ph/60Hz  
230V/1ph/60Hz

