

Armarios expositores refrigeración y congelación / Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in / Armoires positives et négatives portes vitrées

Armario secadero embutidos / Seasoning refrigerator / Armoire séchage affinage

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE


 MODELO
MODELE
MODÈLE

AEX500 T/F
AEX1000 T/F
AEX1600 T/F
AN501 BT CR
AN1002 BT CR
AN501 SC
AN1002 SC

Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-18°C		+4°C/+16°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]	12/12 [530x510]	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]	-	-
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	-					3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	270	455	615	755	1130	750	915
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	390	690	950	723	1010	370	690
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	8,60	16,05	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAL0120520; GUIAL0220520]					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Barra carnicera / Meat bar set Barre à viande [BCSET3] [BCSET4]	

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**
 Serie / Series / Série **AN 500/1000L**


+Info: www.infrico.com



Parrilla reforzada
 Reinforced shelves
 Grille renforcée




AEX 1000 T/F

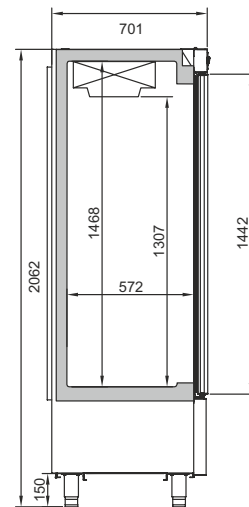

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
 Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
 Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

AN 501 BT CR

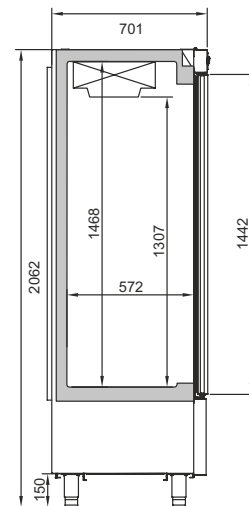

Control electrónico de Temperatura y Humedad
 Electronic Temperature and Humidity control
 Contrôle électronique de la Température et de l'humidité

25 Kg por puerta
 25 Kg per door
 25 Kg par porte



AN 1002 SC

BCSET3

Vídeo del producto

Product Video
 Vidéo du produit



Infrico Youtube

