


AN502TF



FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios Nacional ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.
 Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.
 Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.
 Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ The range of National cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.
 The interiors with curves joints are easy to clean and hygienic.
 They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.
 Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ La gamme d'armoires National offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.
 Les intérieurs avec joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.
 Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

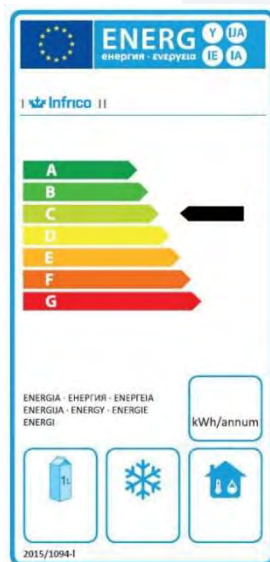

AN502TF

www.infrico.com
info@infrico.com
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



AN502TF

| AN502TF | | | |
|---|---|---|---|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température | -2°C / +8°C | | |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique | 5 (40°C, 40%HR) | | |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l) | 500 | | |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 687 x 700 x 2.030 | | |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant | | | |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Acero inoxidable AISI 304 | AISI 304 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 304 |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière | Acero galvanizado | Galvanized steel | Acier galvanisée |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur | Acero inoxidable AISI 304 | AISI 304 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 304 |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures | Uniones de amplio radio. | Rounded interior corner | Intérieur bords arrondis à large rayon |
| Desagüe / Drain / Vidange | ✓ | | |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED | ✓ | | |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m ³ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm) | 55 | | |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse | HFO | | |
| Dotación / Features / Equipement de série | | | |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes | 2 | | |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure | ✗ | | |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte | ✗ | | |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères | 6 | | |
| Dimensiones estantes LxH / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I (mm) | 530x460 | | |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm |

| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid | | | |
|--|---|---|---|
| Controlador / Thermostat / Thermostat | Táctil, IP65 | Touch-screen, IP65 | Tactile, IP65 |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage | Parada de compresor | Compressor off | Arrêt du compresseur |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur | Capilar | Capillary | Capillaire |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques | ✓ | | |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation | Forzada | Forced-air | Forcé |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation | Bandeja sin resistencia eléctrica | Hot gas condensate pan | Bac d'évaporation sans résistance électrique |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques | | | |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant | R290 | | |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr) | 120 | | |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence | 230V / 1 / 50 Hz | | |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W) | 370 | | |
| Potencia / Power / Puissance (W) | 251 | | |
| Intensidad / Amps / Intensité (A) | 1,4 | | |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h) | 1,45 | | |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique | C | | |
| Paletización / Crating / Palettisation | | | |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 800 x 785 x 2.090 | | |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l) | 976 | | |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg) | 111 | | |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg) | 130 | | |
| Opcionales / Options | | | |
| Juego de guías adicional AN 500 (503X14); (503x19) | Additional slides AN 500(503X14); (503x19) | Guides supplémentaires AN 500 (503X14); (503x19) | |
| Juego de guías adicional AN 1000 (503x12);(503x17) | Additional slides AN 1000 (503x12);(503x17) | Guides supplémentaires AN 1000 (503x12);(503x17) | |
| Control digital por bluetooth | Digital control by bluetooth | Contrôle numérique bluetooth | |
| Cerradura | Door Lock | Serrure | |
| 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz | |
| 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz | |
| Parrilla AN 500 (502X04) | Grill AN 500 (502X04) | Grille métallique AN 500 (502X04) | |
| Parrilla AN 1000 (502X02) | Grill AN 500 1000 (502X02) | Grille métallique AN 500 1000 (502X02) | |
| Ruedas adicionales | Casters | Roulettes | |
| Barra carnicera | meat bar set | Barre de viande | |

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






AN502TF


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

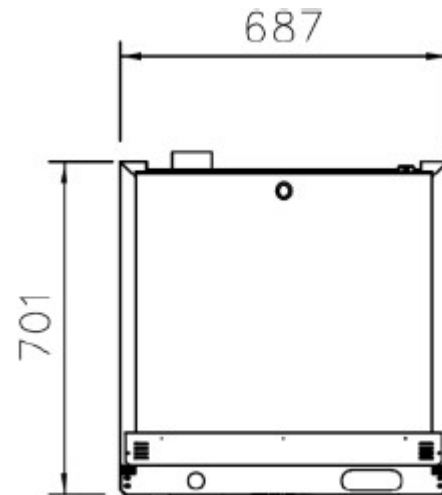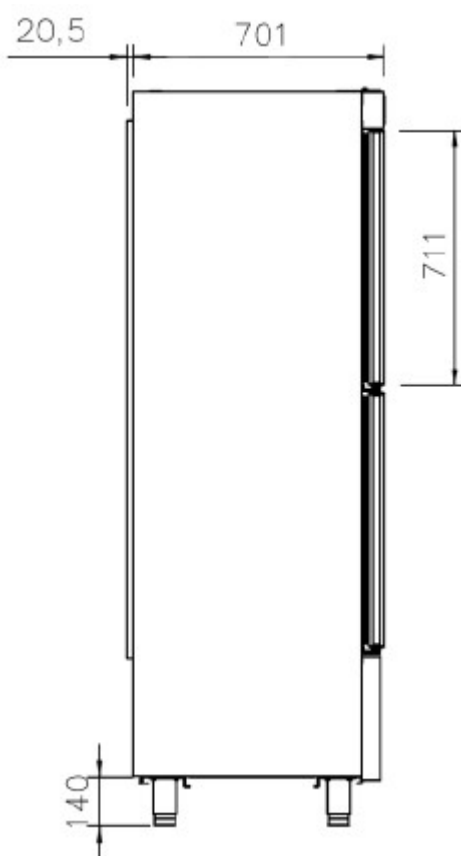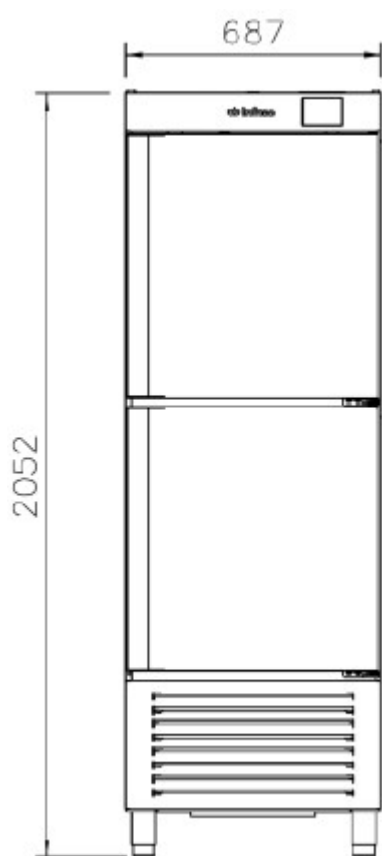

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

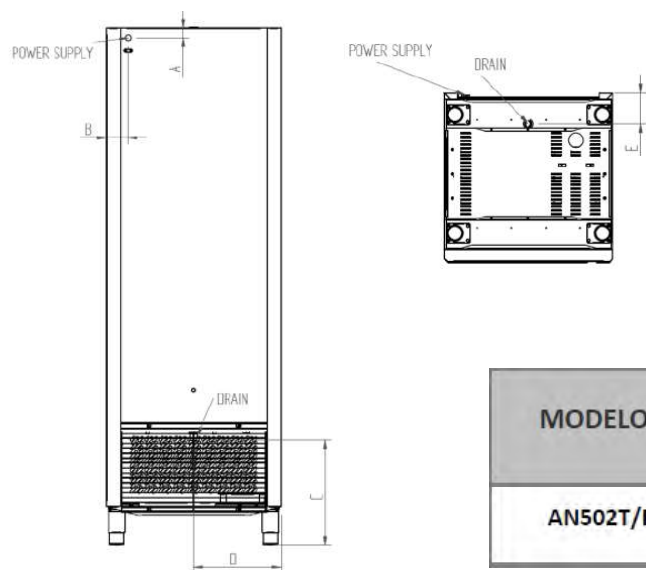

| MODELOS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AN502T/F | 36,4 | 86,5 | 412,5 | 343,5 | 125 |

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

