

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir groupe à distance

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator undercounter /
 Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

Ensaladas / Salad prep / Prép. salades




MODELO MODELE MODÈLE	BMPP 1500 GR	BMPP 2000 GR	BMPP 1500 GRBT	BMPP 2000 GRBT	BMPP 1500 EN	BMPP 2000 EN
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C		-18°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique			-		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Opcional / Optional / Options				Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance			-		249	249
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	-				R-290	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Válvula expansión [especificar refrig.] / Expansion valve [specify refrig.] / Détendeur [spécifier le gaz] Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR]				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 BMPP 2000 EN [501X16] = 11	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Bajo consultar / On request / À la demande		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]	

Serie / Series / Série **600**

+Info: www.infrico.com

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
 Front and lateral access for better handling
 Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

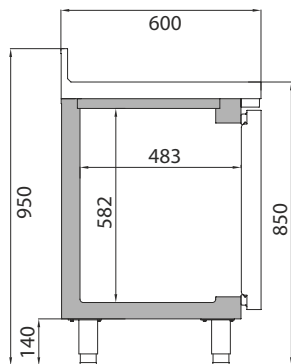


Video del producto
 Product Video
 Vidéo du produit



Infrico Youtube

BMPP 1500 GR

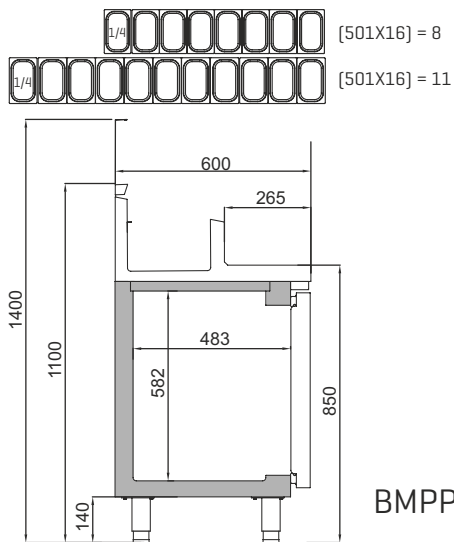

BMPP 2000 EN

Refrigeración estática en la cuba
 Static cooling in the tank
 Refroidissement statique supérieur




Kit 2 cajones
 2 drawers kit
 Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




Kit 2 cajones
 2 drawers kit
 Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +
 BM 1/3x100

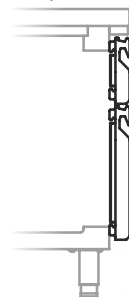

Kit 3 cajones
 3 drawers kit
 Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2 2/3 1/3
302 x 418 x 205 302 x 418 x 307 302 x 418 x 105



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS [MOD. GR - EN]



Mesa refrigerada para ensaladas



Serie
600
Series

2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Encimera EN

Refrigeración estática superior.

Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.



Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Worktop EN (Salads)

Upper **static refrigeration**.

Important: The trays should contain previously refrigerated product.

New door design

New design of **doors with double grip handle**. Doors equipped with **hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

BMPP 1500 EN



Refrigeración estática en la cuba
Static cooling in the tank

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Opcional / Optional

BMPP 1500 EN

[501X16] = 8



MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
BMPP 1500 EN	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
BMPP 2000 EN	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Salad prep refrigerator undercounter

Serie
600
Series

MESAS
UNDERCOUNTERS

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.
Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas.
Nuevo sistema **Monoblock**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Front-**breathing ventilation system**.
Evaporative tray without electrical heaters.
New **Monoblock** refrigeration system.

BMPP 2000 EN




Opcional / Optional

BMPP 2000 EN

[501X16] = 11



BMPP EN

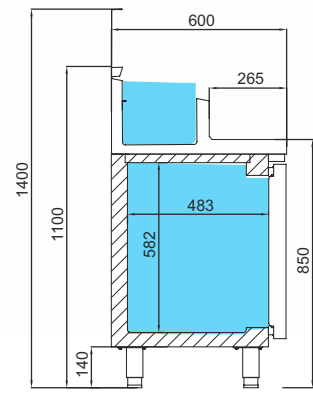

BMPP 1500 EN

1468 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 EN

1960 x 600 x 1100 mm.
Temp. 0°/+6°C.
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X07]
- Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]
- Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
- Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

