

CUBE LINE

C537

TYPE	Lavavajillas bajomostrador
LINE	CUBE LINE
CESTA	500x500
SIZE	585x610x815h



UP



ADVANCE


Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.

Con el lavavajillas **C537** es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP y con una productividad máxima de 30 cestas/hora (540 platos/hora).

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE C537
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x610x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	30
H máxima del vaso	320mm
Ø máximo del plato	350mm
Fuentes	NO
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior	●
Kit de filtros de acero inoxidable depósito para lavaplatos cesta 500x500	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE	

C537

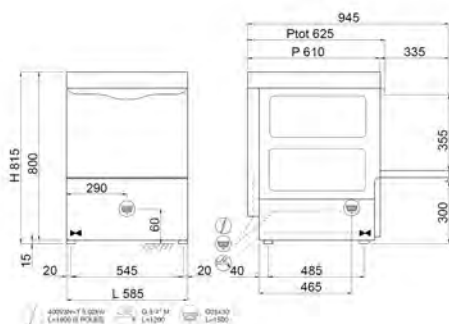

CUBE LINE

C537T

TYPE	Lavavajillas bajomostrador
LINE	CUBE LINE
CESTA	500x500
SIZE	585x610x815h



ADVANCE



UP

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.

Con el lavavajillas **C537T** es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP y con una productividad máxima de 30 cestas/hora (540 platos/hora).

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE C537T
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x610x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	30
H máxima del vaso	320mm
Ø máximo del plato	350mm
Fuentes	NO
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N+T 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior	●
Kit de filtros de acero inoxidable depósito para lavaplatos cesta 500x500	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE	

C537T

