



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Exterior e interior en acero inox. AISI 304, incluida la trasera, exterior en acabado finamente satinado e interior en 2B.
 - Patas de acero inox. AISI 304 finamente satinado, regulables en altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión con densidad 40 Kg/m³ y con ODP=0, no daña la capa de ozono.
 - Unidad condensadora refrigerada por aire.
- Control de secado con regulación independiente del tiro forzado, de la temperatura y de la humedad, según las necesidades del proceso, resistencia eléctrica aleateada, con parada automática a la apertura de puertas y evaporador con protección anticorrosión.
- Interior con esquinas redondeadas, equipado con barras de acero inox. sobre guías regulables en altura.
- Panel de mandos en zona frontal, con interruptor luminoso bipolar y controlador electrónico digital específico, con posibilidad de programar fases para regular la temperatura y humedad durante los distintos ciclos de secado del producto.
- Detección de anomalías de funcionamiento por desviación de los límites de temperatura y humedad con señal luminosa y acústica.
 - Desescarche automático.
- Puertas con tirador integrado, cierre automático y fijación de la posición abierta. Usa burletes magnéticos, fácilmente intercambiables.
 - Cerraduras con llave en todas las puertas
 - Ventiladores electrónicos y compresores más eficientes.
- Grupo refrigeración "FREEPACKCOOL" monoblock extraíble y fácilmente intercambiable.

AISI 304

Exterior, incluida la trasera e interior en acero inoxidable de alta calidad. Las patas también son de acero inox. regulables en altura 140-200 mm.

HIGIENE

Interior con cantos y esquinas redondeados para facilitar la limpieza. Dispone de un desagüe para drenaje de líquidos del interior.

CERRADURAS

Todas las puertas llevan cerraduras con llave de serie.

GASES R

gas R290 aún más respetuoso con el medio. libre de CFC y con bajo impacto ecológico,



FUNCIONALIDAD

Dispone de barras de acero inox. sobre guías regulables en altura, para colgar los embutidos. Se pueden colocar varias barras a la misma altura, ofreciendo una gran capacidad interior para unas dimensiones exteriores reducidas. Con la opción puertas de cristal es además un estupendo expositor del producto.

CONTROL

Control electrónico específico, regula la Tª y humedad en diferentes fases, con visor digital del estado. Tiene sistema de alarma para salida de rangos especificados en T y HR(%).

AISLAMIENTO

Poliuretano inyectado a alta presión con una densidad de 40Kg/m³. Altamente ecológico, en base agua, tiene ODP=0 por lo que no daña la capa de ozono.


GRUPO FREEPACKCOOL

Sistema monoblock "unidad frigorífica y grupo motor" en un bloque totalmente extraíble, pudiendo ser intercambiado fácilmente. Esto simplifica enormemente las reparaciones y el futuro reciclado del modelo.

MEDIDAS GENERALES

J-500 / J-1000

J-700

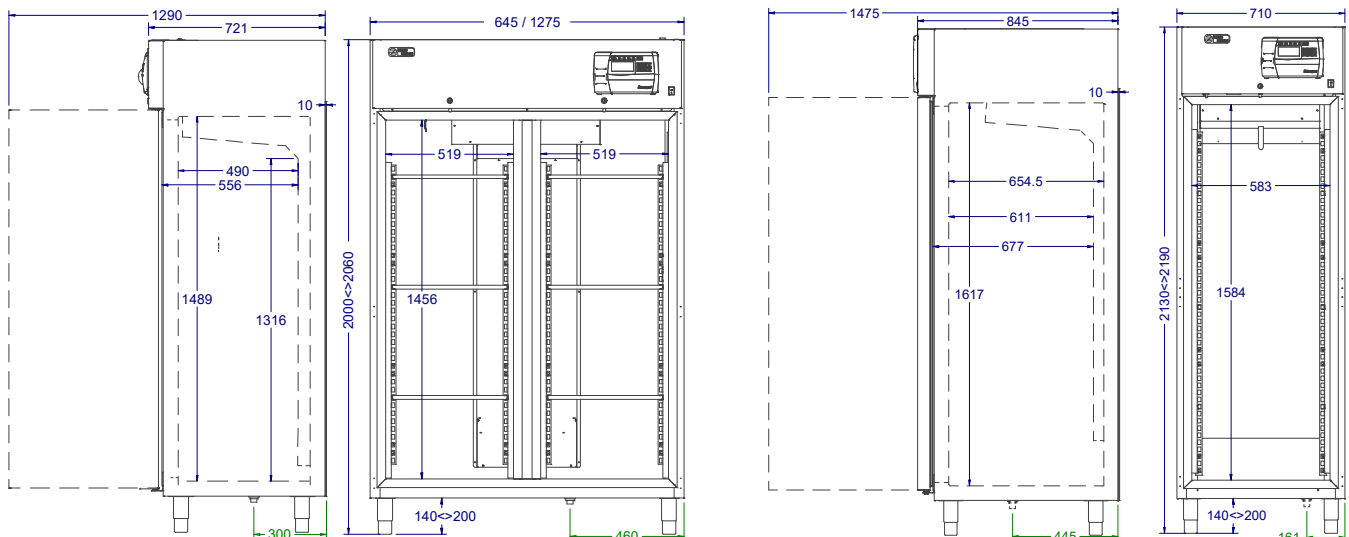

Arm. Secadero Embutidos

ARMARIO SECADERO DE EMBUTIDOS

0°C / +30°C

ARMARIO SECADERO DE EMBUTIDOS



MODELO	Medidas (mm)	Tª (°C)	Clase Climática	Gas Refrig.	Pot.Frig. (Wh)	Pot.Calorif. (Wh)	
J-500-1	650x730x2000	0°/+30°C	5	R-290	458	600	
J-700-1	710x855x2130	0°/+30°C	5	R-290	460	600	
J-1000-2	1275x730x2000	0°/+30°C	5	R-290	617	600	

ARMARIO SECADERO DE QUESOS

0°C / +30°C

ARMARIO SECADERO DE QUESOS



MODELO	Medidas (mm)	Tª (°C)	Clase Climática	Gas Refrig.	Pot.Frig. (Wh)	Pot.Calorif. (Wh)	
J-500-Q	650x730x2000	0°/+30°C	5	R-290	458	600	
J-700-Q	710x855x2130	0°/+30°C	5	R-290	460	600	
J-1000-Q	1275x730x2000	0°/+30°C	5	R-290	617	600	

ARMARIO MADURACIÓN DE CARNE

0°C / +30°C

ARMARIO MADURACIÓN DE CARNE



MODELO	Medidas (mm)	Tª (°C)	Clase Climática	Gas Refrig.	Pot.Frig. (Wh)	Pot.Calorif. (Wh)	
J-500-M	650x730x2000	0°/+8°C	5	R-290	458	600	
J-700-M	710x855x2130	0°/+8°C	5	R-290	460	600	
J-1000-M	1275x730x2000	0°/+8°C	5	R-290	617	600	

OPCIÓN PUERTAS CRISTAL CON ILUMINACIÓN LED (SUSTITUCIÓN DE PUERTA CIEGA)

ARMARIOS J (SECADERO-MADURACIÓN)

ARMARIOS J (SECADERO-MADURACIÓN)

Puerta J-500 / J-1000 cristal

Puerta J-700 cristal



OPCIÓN:

Suplemento por Iluminación LED RGB multicolor con mando a distancia para cambiar el color

Suplemento CRISTAL CON FILTRO UV por puerta