


STANDARD DS-11/14/18/22/28/35/45/60/80

Características:

- » **Programador P:** posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- » **Construcción exterior gris en skinplate,** estética inox.
- » **Gran puerta de carga** (apertura 180°).
- » **Inversión de giro:** estándar en todos los modelos.
- » **Tambor en acero inoxidable** estándar.
- » **DUAL AIRFLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- » **EFFICIENT DRUM** tambor perforado con agujeros embutidos.
- » **LINT FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- » **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
- » Modelos disponibles con **calefacción eléctrica, gas o vapor.**

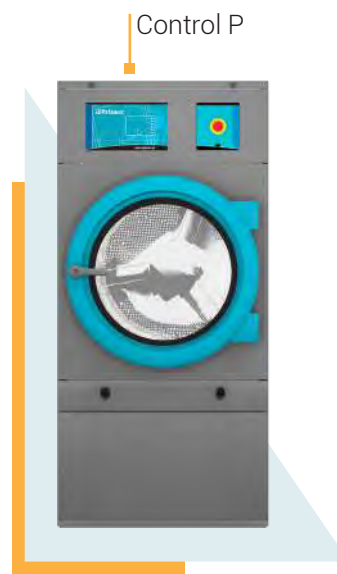

Máquinas

Modelo	Código estándar	Código opción	Capacidad (Kg)		Prod. kg/h	Puerta Ø	Potencia kW(*)			Dimensiones mm	
			1:18	1:20			Calef.	Total elec.			
DS-11 E P	19067502	18002632	12	11	20	574	eléct.	12	12,67	F	785x855x1.694
DS-11 G P	19067503	18002633	12	11	29	574	gas	20,51	0,67	S	785x855x1.694
DS-11 S P	19067504	18002634	12	11	-	574	vapor	30	0,67	S	785x855x1.694
DS-14 E P	19084994	18003897	15	14	27	574	eléct.	18	18,67	F	785x989x1.694
DS-14 G P	19084995	18003898	15	14	30	574	gas	20,51	0,67	S	785x989x1.694
DS-14 S P	19084996	18003899	15	14	-	574	vapor	30	0,67	S	785x989x1.694
DS-18 E P	19067513	18002643	18	17	28	574	eléct.	18	18,67	F	785x1.125x1.694
DS-18 G P	19067514	18002644	18	17	32	574	gas	20,51	0,67	S	785x1.125x1.694
DS-18 S P	19067515	18002645	18	17	-	574	vapor	30	0,67	S	785x1.125x1.694
DS-22 E P	19067524	18002654	24	22	34	574	eléct.	24	24,97	F	890x1.255x1.812
DS-22 G P	19067525	18002655	24	22	40	574	gas	31	0,97	S	890x1.255x1.812
DS-22 S P	19067526	18002656	24	22	-	574	vapor	49,2	0,97	S	890x1.255x1.812
DS-28 E P	19067535	18002665	31	28	48	802	eléct.	30	31,15	F	985x1.054x1.975
DS-28 G P	19067536	18002666	31	28	59	802	gas	41	1,15	S	985x1.054x1.975
DS-28 S P	19067537	18002667	31	28	-	802	vapor	50,1	1,15	S	985x1.054x1.975
DS-35 E P	19067544	18002674	37	33	60	802	eléct.	36	37,15	F	985x1.210x1.975
DS-35 G P	19067545	18002675	37	33	64	802	gas	41	1,15	S	985x1.210x1.975
DS-35 S P	19067546	18002676	37	33	-	802	vapor	50,1	1,15	S	985x1.210x1.975
DS-45 E P	19067553	18002683	50	45	93	802	eléct.	54	55,9	F	1.270x1.106x2.380
DS-45 G P	19067554	18002684	50	45	84	802	gas	60	1,9	T	1.270x1.106x2.380
DS-45 S P	19067555	18002685	50	45	-	802	vapor	91,3	1,9	T	1.270x1.106x2.380
DS-60 E P	19067562	18002692	67	60	120	802	eléct.	72	74,25	F	1.270x1.366x2.380
DS-60 G P	19067563	18002693	67	60	129	802	gas	90	2,25	T	1.270x1.366x2.380
DS-60 S P	19067564	18002694	67	60	-	802	vapor	128	2,25	T	1.270x1.366x2.380
DS-80 E P	19067571	18002701	83	75	129	802	eléct.	72	74,65	F	1.270x1.598x2.380
DS-80 G P	19067572	18002702	83	75	173	802	gas	120	2,65	T	1.270x1.598x2.380
DS-80 S P	19067573	18002703	83	75	-	802	vapor	128	2,65	T	1.270x1.598x2.380

T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO)

S 230V I + N (MONOFÁSICO). Válido para 400 V III +N / 230 V III

F 400V III + N (Opción: 230 V III)

Nota: la máquina lleva CÓDIGO ESTÁNDAR cuando no lleva ninguna opción extra. Cuando lleva alguna opción, el código válido es CÓDIGO OPCIONES y el precio se suma al de las opciones.

+ Opciones

Descripción	Código 18	
	Abreviación	Conf. SAP
Puerta de guillotina automática 45C / 80C	GA	0407-0002
Puerta de guillotina manual 45C / 80C	GM	0407-0001
Doble cristal puerta 11-28	DG	0003-0001
Doble cristal puerta 35-80	DG	0003-0002
Apertura puerta contraria 11-35	RD	0001-0001
Apertura puerta contraria 45-80	RD	0001-0002
Pantalla programador P de 11 a 35kg	BMS	0049-0001
Panel posterior entrada de aire externa+filtro	AF	0034-0001
Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)	F06	0033-0002
Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)	F12	0033-0003
Mueble en acero inox 11	SSC	0002-0001
Mueble en acero inox 14,18	SSC	0002-0002
Mueble en acero inox 22	SSC	0002-0003
Mueble en acero inox 28	SSC	0002-0004
Mueble en acero inox 35	SSC	0002-0005
Mueble en acero inox 45	SSC	0002-0006
Mueble en acero inox 60	SSC	0002-0007
Mueble en acero inox 80	SSC	0002-0008
Panel frontal en acero inox 11, 14, 18	SSF	0002-0020
Panel frontal en acero inox 22	SSF	0002-0021
Panel frontal en acero inox 28,35	SSF	0002-0022
Panel frontal en acero inox 45-80	SSF	0002-0023
Batería vapor en acero inox 11, 14, 18	BSS	0007-0005
Batería vapor en acero inox 22	LPB	0007-0006
Batería vapor en acero inox 28,35	LPB	0007-0007
Batería de vapor a baja presión 11 / 14/ 18	LPB	0007-0001
Batería de vapor a baja presión 22	LPB	0007-0002
Batería de vapor a baja presión 28,35	RP	0007-0003
Batería de vap. a baja presión 45,60,80	WB	0007-0004
Potencia reducida*	WB	0077-0001
Embalaje de madera 11	WB	0006-0001
Embalaje de madera 14,18	WB	0006-0002
Embalaje de madera 22	WB	0006-0003
Embalaje de madera 28	WB	0006-0004
Embalaje de madera 35	WB	0006-0005
Embalaje de madera 45	WB	0006-0006
Embalaje de madera 60	WB	0006-0007
Embalaje de madera 80	WB	0006-0008

*De 12 kW en lugar de 12 kW, para secadoras eléctricas de 14 y 18 kg

+ Opciones de voltaje

Descripción	Código 18 - Conf. SAP
400V 3N 60 Hz 11-35	08-0005
400V 3N 60 Hz 45-80 E/V	08-0015
400V 3N 60 Hz 45-80 G	08-0020
230V 3~ 50 Hz 11,18 E	08-0025
230V 3~ 50 Hz 22-35 E	08-0035
230V 3~ 50 Hz 45-80 G	08-0040
230V 3~ 60 Hz 11,18 E	08-0045
230V 3~ 60 Hz 22,35 E	08-0050
230V 3~ 60 Hz 11,35 G/V	08-0055
230V 3~ 60 Hz 45,80 E/V	08-0060
230V 3~ 60 Hz 45,80 G	08-0065
230V 1N 50 Hz 11 E	08-0080
400V 3~ 50 Hz 60-80	08-0100
440/480V 3~ 60 Hz 11,18	08-0105
440/480V 3~ 60 Hz 22-35	08-0115