

Envasadoras al vacío de **Sobre-mesa**

VAC-STAR

* Soldadura con pistones hidráulicos



Mod. S-223 PX

- Totalmente construida en acero inox
- Bomba de vacío alto rendimiento (99'9%)
- Tapa transparente de cristal acrílico
- Cuba acero inox. -3mm.- anti-corrosión (Din1.4301)
- Vacío controlado por sensor*
- Doble soldadura*
- Atmósfera progresiva regulable*
- Corte sobrante bolsa*
- Rampa para envasar salsas/líquidos

Accesorios

Bolsas Vacío

Consultar página64

S-210 PX	
S-215 PX	
S-223 PX.....	
S-223 L PX	
S-225 PX	




Mod. S-215 PX



Mod. S-210 PX



Mod. S-225 PX

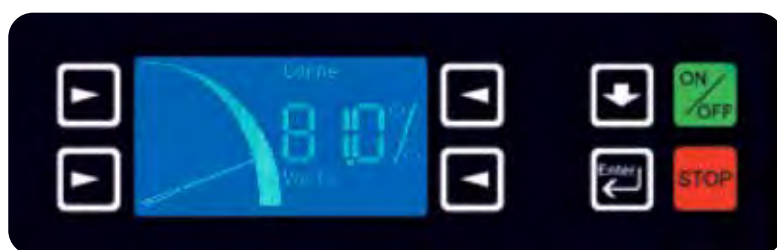

PANEL PX

Desarrollado para poder responder a todas las exigencias posibles en envasado al vacío y con control electrónico regulado por sensor:

Green vac • Atmosfera progresiva • Gas inerte • Doble sellado con corte sobrante bolsa
Indicador mantenimiento • Detección punto ebullición líquidos y placa relleno
Sensor de vacío absoluto • 17 Programas • Vacío extra • Autoclean • Autoajuste

- Envasado con ciclo automático.
- Envasado con 17 programas individualizados ya creados para cada producto.
- Se pueden regular y memorizar 65 opciones
- Envasado con programas especiales para salsas y líquidos. (Ebol)
- Ciclos de vacío continuo.
- Ciclo Green-Vac (manual y automático)
- Ciclos con atmósfera progresiva regulable electrónicamente.
- Ciclos con vacío suave (control de vapor). Etc.
- Le permite crear programas nuevos, individualizados para cada producto a envasar con su descripción exacta, tantos programas como precise, en un número prácticamente ilimitado, realmente a su medida.

MODELO	S-210 PX	S-215 PX	S-223 PX	S-223-L PX	S-225 PX
Dimensiones	400 x 440 x 350	440 x 480 x 430	510 x 530 x 450	510 x 630 x 450	580 x 660 x 460
Cámara	335 x 320 x 110	380 x 360 x 170	445 x 410 x 200	445 x 510 x 200	510 x 480 x 200
Bomba	10 m ³ / h.	16 m ³ / h.	23 m ³ / h.	23 m ³ / h.	23 m ³ / h.
Barra Soldar (mm)	310	365	420	420	2 x 470
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gas	SI	SI	SI	SI	SI
Potencia (kw)	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
Peso (kg)	40	50	68	77	85