



Temperatura de Trabajo +1°/+5°


Especificaciones técnicas Pag 40

Modelo **PZ 1/4**

- Fabricada en Acero Inoxidable AIS-304.
- FRÍO ESTÁTICO EN LA ZONA INFERIOR Y LATERALES DE VITRINA.
- Opción de cerrarla con Cristal Recto.
- ILUMINACIÓN LED.
- Cubetas GN 1/4 h150 con tapas en policarbonato (incluidas)
- Tapa de motor en Polietileno 15 mm.

PZ6 1/4

POLIETILENO

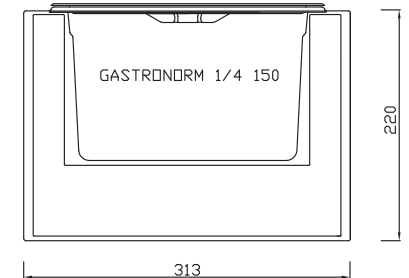

Iluminación **LED**



PZ6 1/4 CR

Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150
PZ6 1/4	1496	313	220	6
PZ8 1/4	1826	313	220	8
PZ10 1/4	2156	313	220	10



TAPA CUBETA POLICARBONATO INCLUIDA

Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150
PZ6 1/4CR	1496	313	480	6
PZ8 1/4CR	1826	313	480	8
PZ10 1/4CR	2156	313	480	10

