

Temperatura de Trabajo +1°/+5°

Especif. técnicas Pag 40

VITRINAS REFRIGERADAS PREPARADAS PARA ENCASTRAR EN BARRA



Acero Inoxidable / Estante intermedio

Modelo **MFR E**

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304 con marco decorativo.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 o parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.


Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto


SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40
6 uds. 8 uds. 10 uds. 14 uds.



Iluminación **LED**





MFR-8E

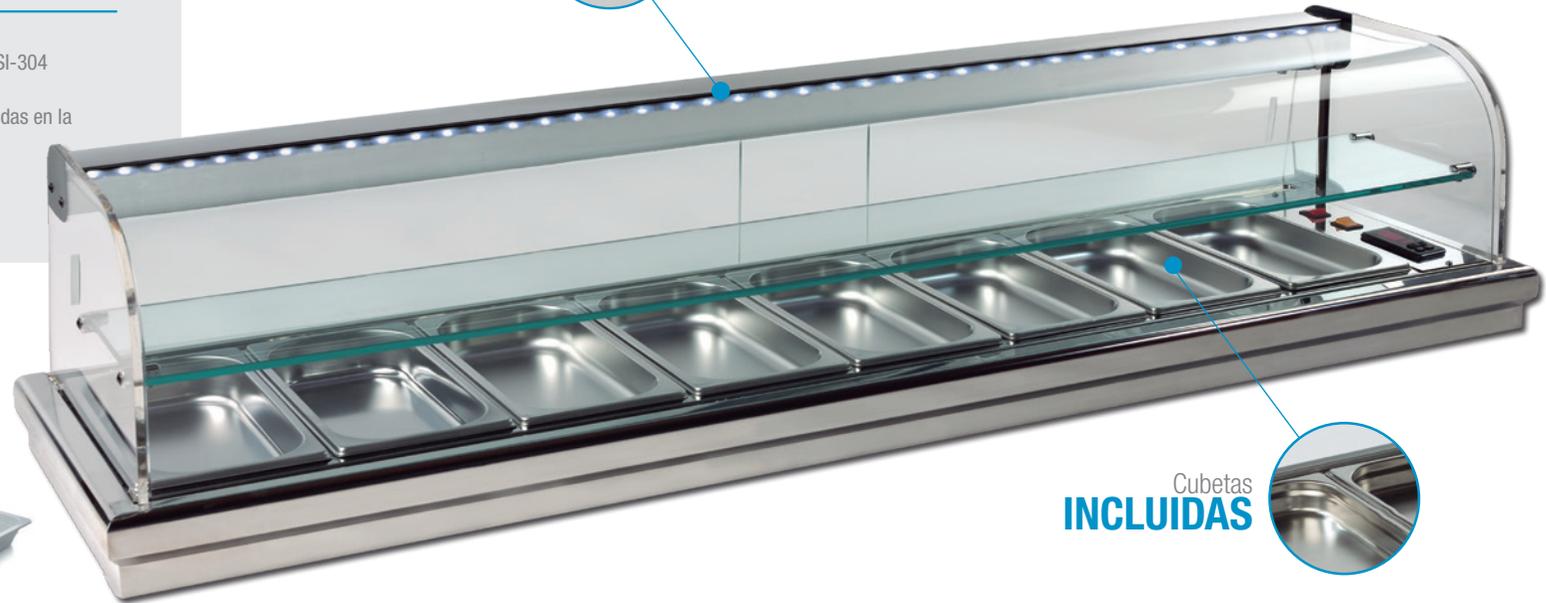

Cubetas **INCLUIDAS**





Modelo **MFR E CRISTAL CURVO**



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6E	1230	430	330	6
MFR-8E	1590	430	330	8
MFR-10E	1940	430	330	10
MFR-14E	2640	430	330	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120E	1200	430	330	2
MFR-150E	1500	430	330	3
MFR-200E	2000	430	330	4
MFR-250E	2500	430	330	5

Modelo **MFR E CRISTAL RECTO**



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6ER	1230	430	330	6
MFR-8ER	1590	430	330	8
MFR-10ER	1940	430	330	10
MFR-14ER	2640	430	330	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120ER	1200	430	330	2
MFR-150ER	1500	430	330	3
MFR-200ER	2000	430	330	4
MFR-250ER	2500	430	330	5

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA



Embraco

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10º 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10º 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a


AKO




- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.




- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor

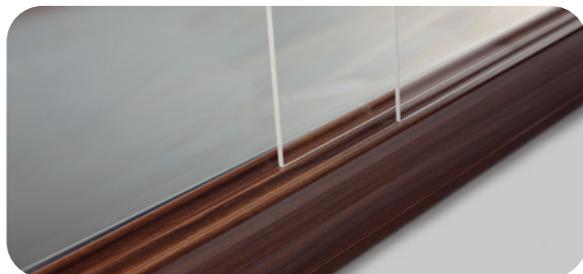

- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.

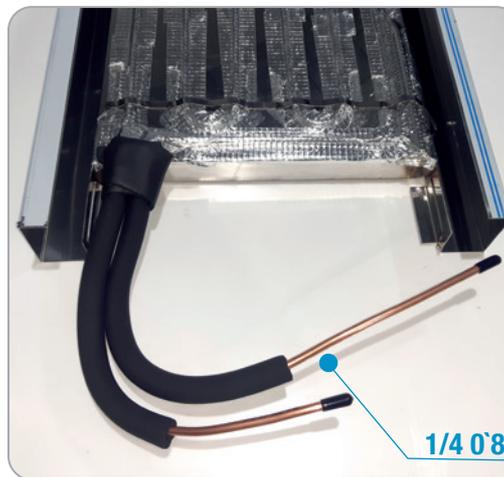


- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos

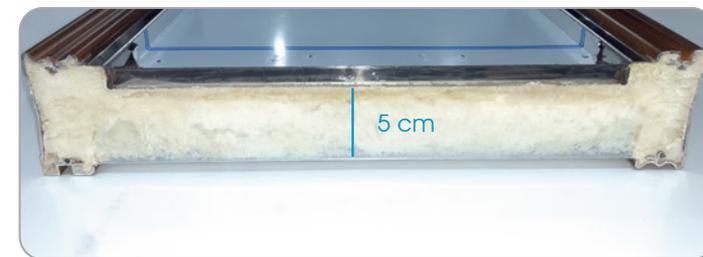

- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm

MODELOS CON GRUPO REMOTO


Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.

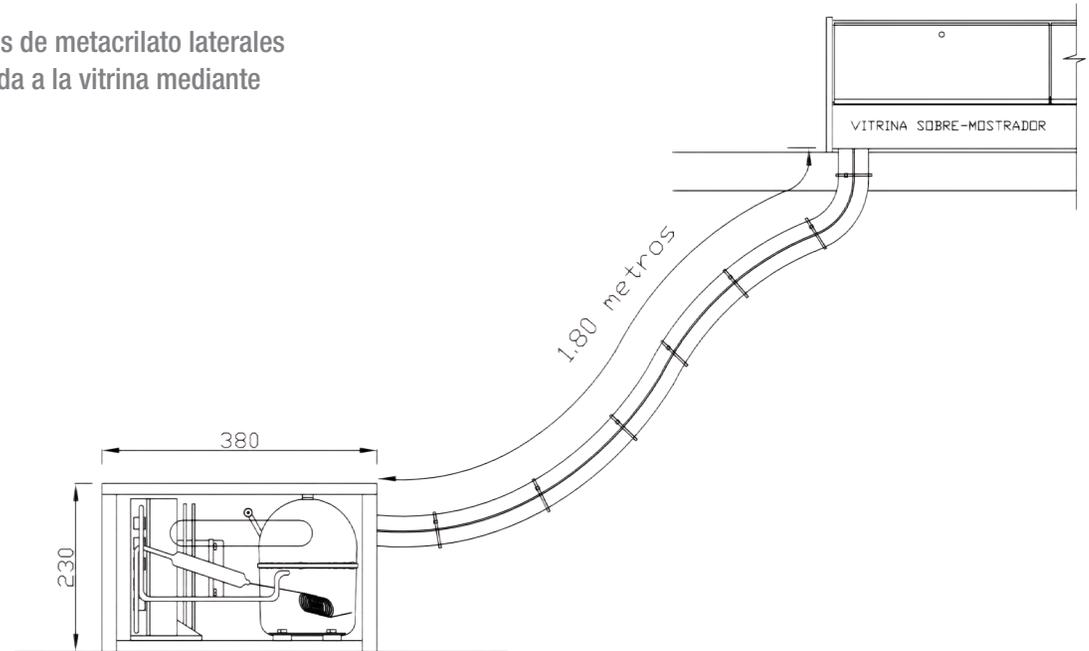

- Condensador Luve STVF47 y Compresor Embraco EMT 45 HDR GR1



- Condensador Luve STVF67 y Compresor Embraco EMT 6170Z GR2

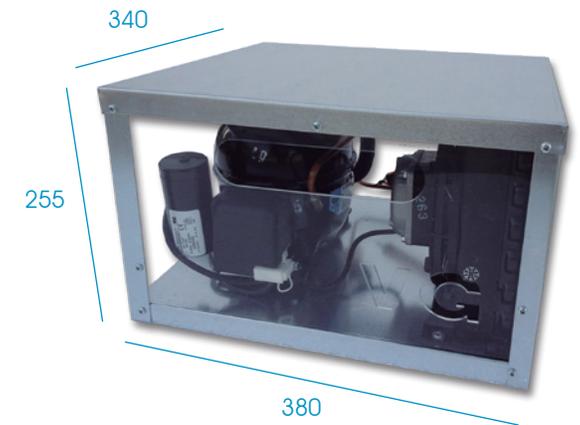

SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: 20€/metro lineal



Elija sin coste ninguno el lado de salida de tubos y motor según camarero, a izquierda o derecha