



REGENERADOR REGENERATOR RG-1011



10300 W




170° C



85 Kg.



400 V - 50/60 Hz

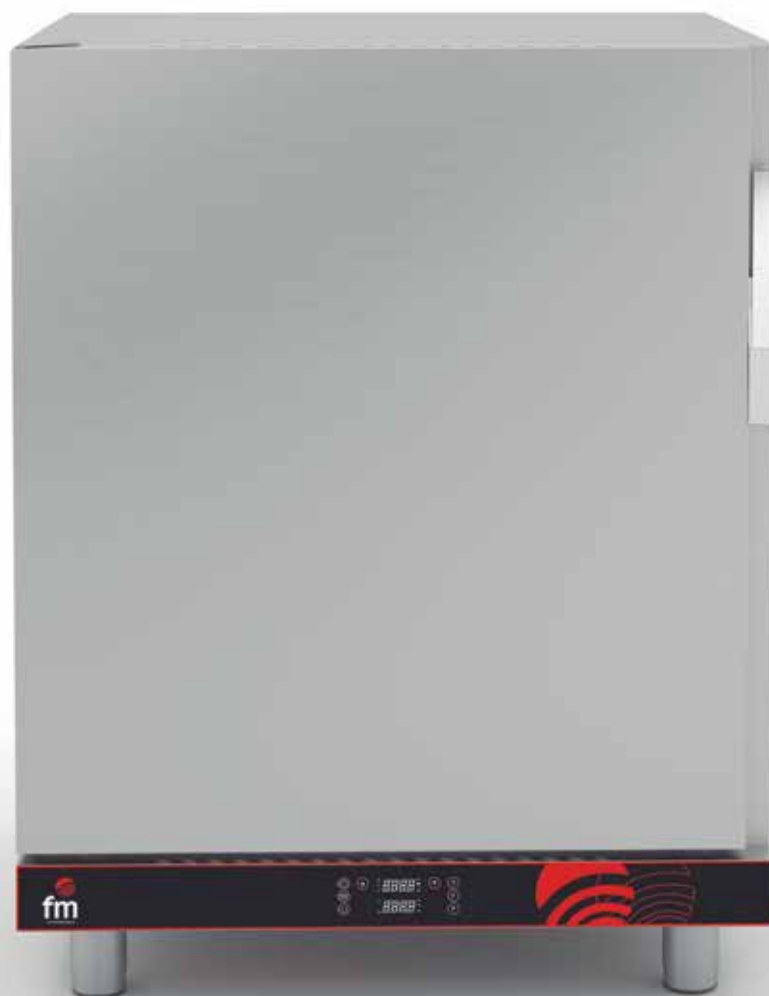

CARACTERÍSTICAS / features

DIMENSIONES INTERNAS cooking chamber dimension 594 x 386 x 710 mm.

DISTANCIA ENTRE BANDEJAS distance between trays 65 mm.

CONEXIÓN connection 3F+N+T_TRIFASICA / MONOFASICO 3p + n + e three phase / single phase

CAPACIDAD capacity 10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO / equipment

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Conexión de agua ¾ - Humedad regulable 0 - 100% - 99 programas con tres fases cada uno - Precalentamiento automático

Cycle end alarm - Door safety switch - Safety thermostat - Reversing gear - Halogen chamber light - Water connection ¾ - Adjustable humidity 0% - 100 % - 99 programs with three phases each - Automatic pre-heating system

PVP / 2.880 €