




Grifo de sobremesa monomando de doble uso, dos aguas mas entrada auxiliar

PN: 463222

Dimensiones posibles

Código	Largo (mm)	Altura (mm)	Profundidad - Altura interior h (mm)	Dimensión D (mm)	Caudal (l/min)	Un agua / Dos aguas	Peso (kg)
463222	210	250	280	3/8"	18	[fria_caliente]	2,00

Imágenes

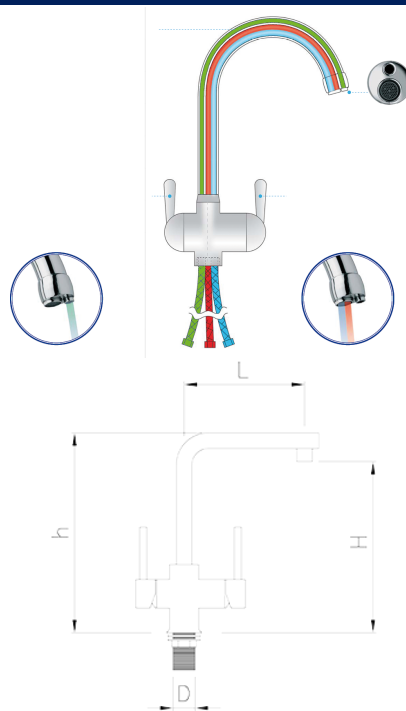

Descripción General

Apto para exterior. Acero inox. Cartucho sellado mezclador con discos ceramicos de Ø 35mm. Sumistrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 370mm. 3 entradas de aguas con 2 salidas independientes nos permitirán diferentes utilidades. Por ejemplo pueden instalar un filtro para el agua y tener agua filtrada por un lado para su consumo y por otro lado tener agua corriente para fregar los platos. Leva agua independiente (izquierda). Conducto de agua independiente. Leva monomando mezclada (derecha). 3 entradas de aguas con 2 salidas independientes nos permitirán diferentes utilidades.



Imagen Accesorios



PN: 350624
[Fregadero inox semiesférico](#)



PN: 350648
[Fregadero inox rectangular para soldar](#)